

iQ500, Induktionskogeplade, 80 cm, Sort, overflademontering med ramme ED877HSC1E



HZ32WA00 Trådløst stegetermometer 150x19x52 mm, HZ390090 Wok til induktion, zoner på 16cm Ø, HZ390210 Stegepande t/stegesensor, zoner på 15cm Ø, HZ390230 Stegepande t/stegesensor, zoner på 21cm Ø, HZ390250 Stegepande t/stegesensor, zoner på 28cm Ø, HZ394301 Domino samleliste, HZ9CF240 Stegepande, belagt 24 cm Ø, HZ9CF280 Stegepande, belagt 28 cm Ø, HZ9ES100 ;, HZ9FE280 Pande, ø28 non-stick, HZ9SE030 ;, HZ9SE040 Grydesæt 4 stk., HZ9SE060 Grydesæt 6 stk.

Den moderne kombi-nduktionskogeplade - for flere muligheder for madlavning og mangemuligheder, der er forbundet via Home Connect.

- ✓ combiZone – kombinér to induktionszoner, og få plads til selv ekstra store gryder.
- ✓ touchSlider: Den fulde kontrol over kogepladerne er lige ved hånden.
- ✓ Home Connect: Integrér dit smartkøkken.
- ✓ fryingSensor Pro: Nemmere madlavning uden brændte måltider.
- ✓ Intelligent hood automatic: Emhætten, der kommunikerer med kogepladerne.

Produktfamilie: Kogesektion
glaskeramik
Type af installation: Indbyggede
Energiinput: Elektrisk
kogesektion
Antal koge zoner: 4
Nichemål ved indbygning (H x B x D): ..51 x 750-780 x 490-500 mm
Bredde:812 mm
Produktmål (HxBxD): 51x812x520 mm
Dimension af pakket produkt:126 x 953 x 608 mm
Nettovægt:12.7 kg
Bruttovægt: 16.4 kg
Restvarmeindikator: ja
Placering af kontrolpanel: Front
Grundlæggende overflademateriale: Glaskeramik
Farve, overflade:Sort
Længde på elledning: 110.0 cm
EAN-kode: 4242003927267
Elementspænding:220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz



iQ500, Induktionskogeplade, 80 cm, Sort, overflademontering med ramme ED877HSC1E

- 80 cm: plads til 4 gryder eller pander.

Fleksibilitet i kogezone

- combiZone: Kogezone kan kobles sammen til en stor zone
- : mulighed for at bruge større køkkengrej ved kombinere to klassiske kogezone til en stor.
- Kogezone foran til venstre: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til venstre: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kogezone bagerst til højre: 280 mm, 3 kW (max effekt 3.7 kW)
- Kogezone foran til højre: 145 mm, 1.6 kW (max. effekt 2.2 kW)

Brugervenlighed

- Multitouch+: styr effekten direkte med den trykte berøringslinje.
- Favoritknap: Få direkte adgang til favoritfunktioner med en konfigurerbar knap.
- 17 effektrin: juster præcist varmen med 17 effektrin (9 hovedtrin og 8 mellemliggende niveauer).
- Funktionen til at holde maden varm kan vælges via Favoritknappen eller Home Connect-appen (tilgængelig i Q4/2024 ved opdatering af softwaren).: holder maden varm ved hjælp af en forudindstillet lav effektniveau.
- Slukningstimer (switch-off timer): slukker for kogezone i slutningen af den indstillede tid (f.eks. for kogte æg).
- Nedtællingsur (kan vælges i stedet for slukkeur): der lyder en alarm i slutningen af den indstillede tid (f.eks. til pasta).
- Lydvolumen kan tilpasses personlige præferencer og behov.

Tidsbesparelse og effektivitet

- Booster-funktion på alle induktionszoner
- : kog vand hurtigere takket være 50% mere energi end ved det højeste standardniveau.
- Opvarm pander hurtigere end på det højeste standardniveau, samtidig med du beskytter belægningen. panBoost, kan vælges via Favorit-knappen/Home Connect App (forventet tilgængelighed i Q4/2024 via softwareopdatering for apparater tilsluttet Home Connect).: opvarmer panden hurtigere end ved højeste standardniveau, samtidig med at du beskytter belægningen.
- quickStart funktion: når der tændes, vælger kogepladen automatisk kogezone med køkkengrej (placeret i slukket tilstand).
- reStart funktion: i tilfælde af utilsigtet slukning skal du gendanne alle tidligere indstillinger ved at tænde kogepladen igen inden for 4 sekunder.

Hjælp til madlavning

- 11 frying levels: forhindrer svidning med den automatiske temperaturregulering af den integrerede sensor.
- Madlavningsassistent: Find nemt den rigtige temperaturindstilling til en bestemt ret via appen home connect.

Forbindelse

- Home Connect - Fjernbetjening af produktet via app på smartphone eller tablet: Kontroller, om kogepladen er slukket, selv når du ikke er

hjemme, og find opskrifter eller yderligere funktioner i Home Connect-appen.

- cookConnect Systemet gør det muligt at betjene emhætten fra kogepladen. Fungerer med kompatible emhætter: aktiverer emhætten automatisk under tilberedning takket være kogepladens WiFi-forbindelse og passende emhætte.
- Intelligent hood automatic: Emhætten tilpasser automatisk blæserhastigheden takket være kogepladen, der løbende giver madlavningsdata (med matchende emhætte og tilsluttet Home Connect-konto).
- via MyButton: Åbn det smarte univers fra din kogeplade (partner service krævet).
- Opdaterbar hvidevare (tilgængelig med tilsluttet Home Connect-konto): Hold hvidevaren altid opdateret med den seneste softwarestatus.

Design

- studioLine ramme, blackSteel
- studioLine eksklusiv zoneafmærkning: minimalistisk design takket være den mørke farve i zonemærkning.

Sikkerhed


- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone: viser hvilke kogezone der stadig er varme.
- Børnesikring: forhindre utilsigtet aktivering af kogepladen.
- Pausefunktion: sæt varmeprocessen på pause, f.eks. for at svare på døren.
- Hovedafbryder: sluk for alle kogezone ved et tryk på en knap.
- Sikkerhedsafbryder: Af sikkerhedsmæssige årsager stopper opvarmningen efter en forudindstillet tid uden interaktion.

Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 812 x 520
- Krævet niche-størrelse til installation (HxBxD mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Min. bordplade tykkelse: 16 mm
- Tilsluttet effekt: 7400 W
- powerManagement funktion: begrænser den maksimale effekt, hvis det er nødvendigt (afhænger af sikringsbeskyttelse ved elektrisk installation).

iQ500, Induktionskogeplade, 80 cm, Sort, overflademontage med ramme ED877HSC1E

Mål i mm

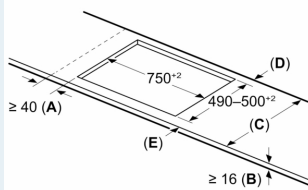

A: Min. afstand fra kogesektionens udskæring til væg


B: Åbningen mellem bordpladens overflade og top af ovnfront skal være 30 mm

Se pladskrav for ovnen


Bordpladen, som kogesektionen installeres i, skal kunne tåle belastninger på ca. 60 kg. Brug om nødvendigt en egnet underkonstruktion

C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

Mål i mm

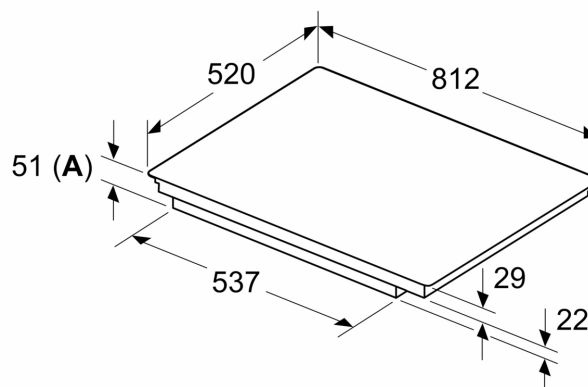


A: Udsparringsdybde

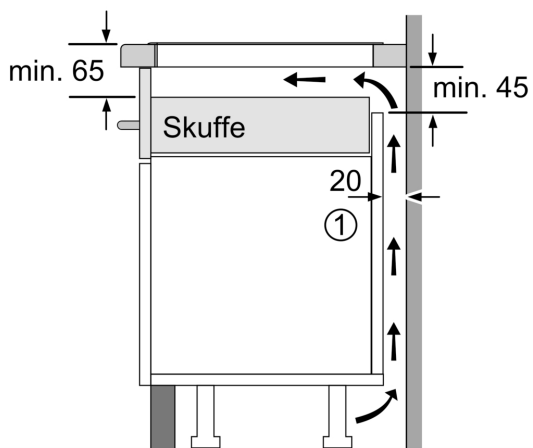


① Udluftningsspalten skal være fastlagt.

Mål i mm

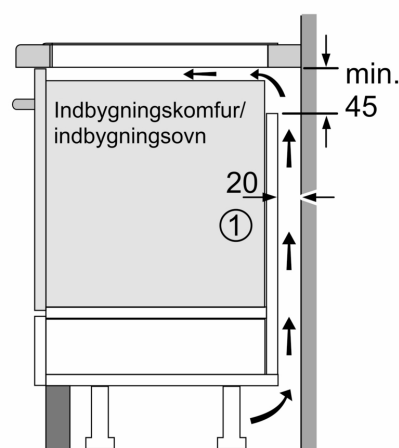

① Udluftningsspalten skal være fastlagt

Mål i mm

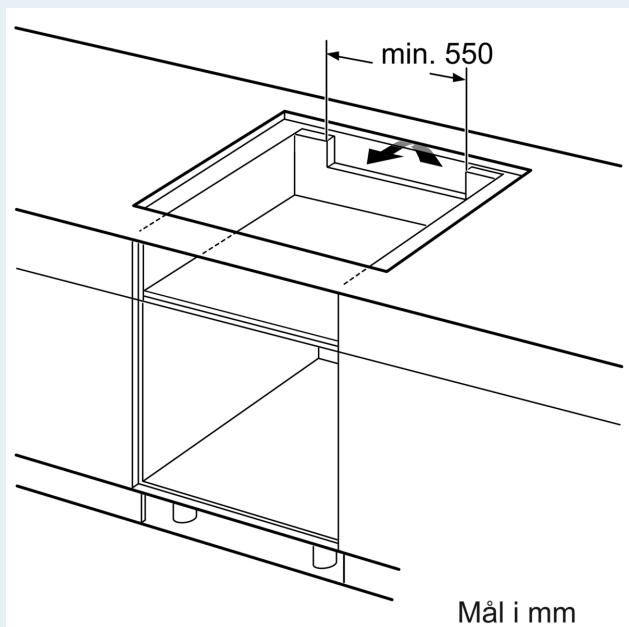

iQ700, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Sort HB974GLB1



Den intelligente ovn med ovnassistent med Voice Control, activeClean for ubesværet ovenrensning og stegesensor til fremragende resultater.

- ✓ TFT-Touchdisplay: Den smarte touchskærm, der giver en intuitiv oplevelse.
- ✓ cookControl Pro: Fantastiske resultater, uanset hvilken ny opskrift du afprøver.
- ✓ Ovnassistent med stemmestyring: Vælger automatisk det helt rigtige program.
- ✓ activeClean®: Det automatiske, selvrensende ovnsystem.
- ✓ Air Fry: Den sunde måde at snakke på.

1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande

AOVG9MF00S ; HZ327000 Pizzasten med brødspade af bøgetræ, HZ32WA00 Trådløst stegertermometer 150x19x52 mm, HZ531010 Bagepande anti-stick belægning, HZ532010 Bradepande anti-stick belægning, HZ617000 Pizzaform 35 cm Ø, HZ629070 Air Fry og grill rist, HZ631070 Bageplade, emaljeret, tåler pyrolyse, HZ632070 Bradepande, tåler pyrolyse, HZ633001 Låg til profi bradepande, HZ633070 Profi bradepande, tåler pyrolyse, HZ633073 Profi bradepande, HZ634000 Bage- og stegerist, HZ638070 varioClip teleskopudtræk 1 niveau, HZ664000 Bage- og stegerist t/damp, HZ66X650 Dekorationsliste, HZ6BMA00 Mellembund t/ovnmontage IQ700, HZ915003 Stegeso i glas 5,4 liter, HZG0AS00 :

Type af installation: Indbyggede
 Integreret rengøringsystem: Pyrolytisk+Hydrolytisk
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Produktmål (HxBxD): 595x594x548 mm
 Dimension af pakket produkt:670 x 670 x 680 mm
 Kontrolpanelmateriale: Glas
 Dørmateriale: Glas
 Nettovægt:38.8 kg
 Anvendelig volumen (af hulrum): 71 l
 Varmeelementtype: Stor grill, Varmluft skånsom, Varmluft, Lille grill, Over-/undervarme, Konventionel varme skånsom, Pizzaindstilling, Skånsom tilberedning ved lav temperatur, coolStart, Undervarme, Varmluft/Impulsgrill, Forvarmning, Holde-varm-funktion
 Temperaturkontrol: elektronisk
 Antal indvendige lamper: 1
 Længde på elledning: 120.0 cm
 EAN-kode: 4242003902059
 Antal hulrum - (2010/30/EF): 1
 Energiklasse: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF): 81.2 %
 Tilslutningseffekt: 3600 W
 Strømstyrke: 16 A
 Elementspænding:220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Stiktype: Schukostik med jord
 Medleveret tilbehør:1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande



iQ700, Indbygningsovn, 60 x 60 cm, Sort HB974GLB1

Ovnstype / Ovnfunktioner

- Indbyg. ovn, 71l Pyro A+ Sort m/disp. HC med 13 opvarmningsmåder: 3D varmluft plus, Over-/undervarme, varmluft/impulsgrill, stor variogrill, lille variogrill, Pizzafunktion, coolStart, undervarme, langtidstegning, Forvarmning af tallerkener, Holde varm, skånsom varmluft, skånsom tilberedning
- Opvarmningsmetoder kun via Home Connect App: air fry, let rest, preheating
- Temperaturinterval 30 °C - 300 °C
- Ovnvolumen: 71 l

Teleskopskinner/Ribber

- Antal ribber: 5 stk
- Pyrolysebestandige vario Clip Plus teleskopskinner med stopfunktion

Design

- blackSteel Design
- touchControl betjening
- studioLine glashåndtag
- Ovnrum: antracit emalje

Rengøring

- activeClean® - pyrolytisk selvrens
- Hydrolyse-program
- Fuldt glas i inderdøren

Komfort

- Ovn Assistant med stemmestyring
- TFT-berøringsskærm
- Elektronikur
- Temperaturforslag
- Opvarmningskontrol Aktuel temperaturvisning Stegetermometer
- softClose - dæmpet lukning af ovnlågen, softMove for dæmpet åbning og lukning af ovnlåge
- softMove for dæmpet åbning og lukning af ovnlåge
- cookControl Pro
- roastingSensor
- Automatisk lynopvarmning
- coolStart tilbereder frossen mad hurtigere - vælg den højeste anbefalte temperatur og tid, som er angivet på emballagen og tryk start. Forvarmning er ikke nødvendig.
- ovnbelysningen kan slukkes, Halogenbelysning
- Indbygget køleblæser
- Home Connect: trådløs betjening via smartphone eller tablet

Tilbehør

- 1 x Emaljeret bageplade, 1 x Stegerist, 1 x Universalpande

Miljø og sikkerhed

- Dørtemperatur på front maks. 30°C
- Lav dørtemperatur mens pyrolyse er i gang.
- Firedobbelt glasdør: CoolTouch dør
- Øvrige sikkerhedsfunktioner: Børnesikring med nøglefunktion,


restvarmeindikering, sikkerhedsafbryder for bageovn, start-/stopagent, lågeafbryder, elektronisk dørlås, door lock mechanical, optional

Teknisk info

- Længde på ledning: 120 cm
- Nominel spænding 220-240 V
- Samlet tilslutningseffekt el: 3.6 kW
- Energiklasse (iht. EU Nr. 65/2014): A+
- Energiforbrug i standard drift: 0.87 kWh
- Energiforbrug i varmluftdrift: 0.69 kWh
- Antal ovnrums: 1 Varmekilde: elektrisk Volume ovnrums: 71 l

Dimensioner

- Mål på produktet (h x b x d): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Nichemål (h x b x d): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Se venligst indbygningsmålene i stregtegningerne.

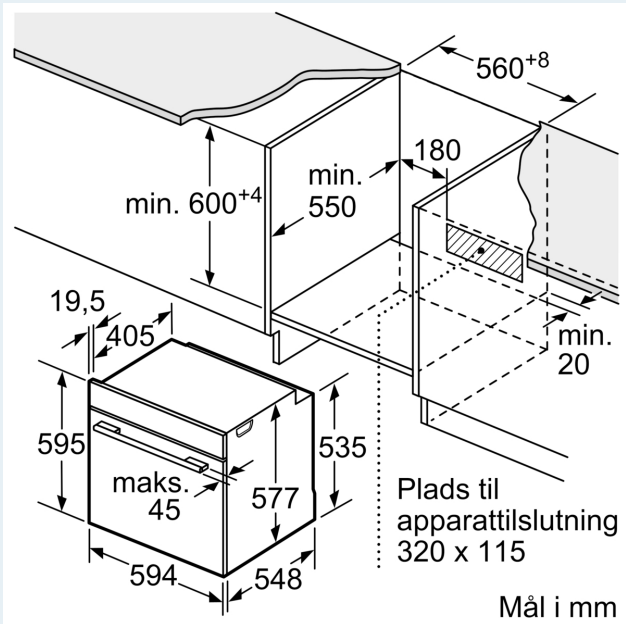

iQ500, Integrerbart køleskab, 177.5 x 56 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KI81RSDD0



Indbygget køleskab med lysstærkt LED-lys, hyperFresh <math><0^{\circ}></math> skuffe, hurtig nedkølingsfunktion og blødt lukkende døre.

- ✓ hyperFresh <math><0^{\circ}></math>: mere plads til frugt og grøntsager. Det perfekte klima til fisk og kød.
- ✓ LED-lys: Klar, jævn belysning, der hjælper dig til tjekke dit køleskabs indhold på et øjeblik.
- ✓ superCooling: hurtig nedkøling af dine friske madvarer.
- ✓ flexShelf: Optimer pladsen i dit køleskab ved at flytte på hylden.
- ✓ softClosing: lågen, der aldrig står på klem.

Energiklasse:	D
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a): 91 kWh/årlig	
Samlet volumen af fryserum:	0 l
Samlet volumen af kølerum:	310 l
Lydniveau, dB:	34 dB(A) re 1 pW
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse:	B
Type af installation:	Indbyggede
Mulighed for dekoplade:	Ikke muligt
Højde:	1772 mm
Bredde:	558 mm
Dybde:	548 mm
Nichemål ved indbygning (H x B x D):	1775.0 x 560 x 550 mm
Nettovægt:	56.5 kg
Strømstyrke:	10 A
Dørhængsling:	Højrehængt, vendbar
Elementspænding:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Længde på elledning:	230.0 cm
Antal kompressorer:	1
Antal uafhængige kølesystemer:	1
Indvendig ventilator køleafsnit:	Ja
Vendbar dør:	Ja
Antal justerbare hylder i køleafsnit:	4
Hylder til flasker:	Ja
EAN-kode:	4242003933039
Mærke:	Siemens
Kommerciel produktangivelse:	KI81RSDD0
Type:	Køleskabe
Frostfrit system:	Nej
Produkttype:	Fuldt integrerbart
Medleveret tilbehør:	1 x Tilbehør til køl



1 x Tilbehør til køl

KSGGZM00 :

iQ500, Integrerbart køleskab, 177.5 x 56 cm, fladhængsel med dæmpet lukning (soft close) KI81RSDD0

Forbrug

- Energiklasse: D
- Total Volume : 310 l
- Nettovolume (køleskab): 310 l
- Energiforbrug 91 kWh/årlig
- Lydniveau: 34 dB

Design

- Med fladhængsler til køkkenfront, Låge med dæmpesystem og dørlukningshjælp med softClose
- LED-belysning i køledelen

Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- superCooling med automatisk tilbagestilling: ekstra hurtig nedkøling af madvarer

Køleafdeling

- 5 hylder af sikkerhedsglas, heraf 4 højdejusterbare
- 5 dørhylder, deraf Smør-/ostefag til mejeriprodukter
- Forkromet flaskeholder

Friskhedssystem

- 1 hyperFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk i længere tid
- 1 freshBox - grøntsagsskuffe med bølget bund

Mål

- Mål: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


Teknisk information

- Længde på strømkabel: 230 cm
- Klimaklasse: SN-ST
- Spænding: 220 - 240 V

Tilbehør:

- Tilbehør til køl

**iQ500, Integrerbart køleskab,
177.5 x 56 cm, fladhængsel med
dæmpet lukning (soft close)
KI81RSDD0**

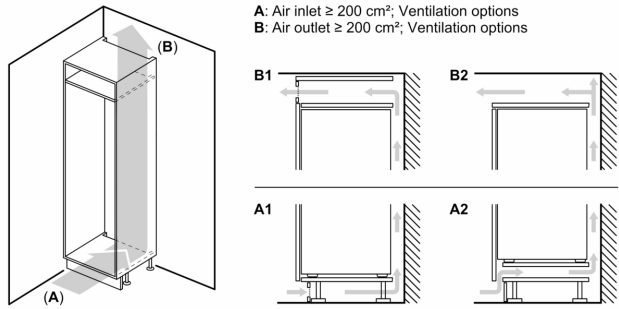



Maksimal tilladt vægt af enhedsfront

Montage af enhedsfronter, som overskrider den tilladte vægt, kan medføre skader og reduceret hængselfunktion


Δ Vægt
A: Højde af apparatdør inklusive hængsler i mm
B: Udæmpet hængsel, enhedsfront i kg
C: Dæmpet hængsel, enhedsfront i kg
D: Mulighed for ekstra belastning i kg med tilbehør til tung last

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	


Mål i mm

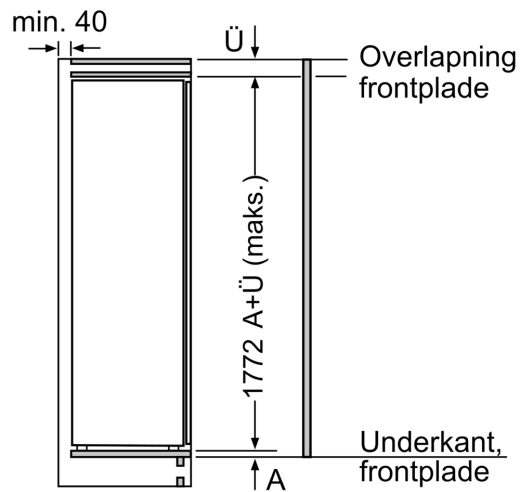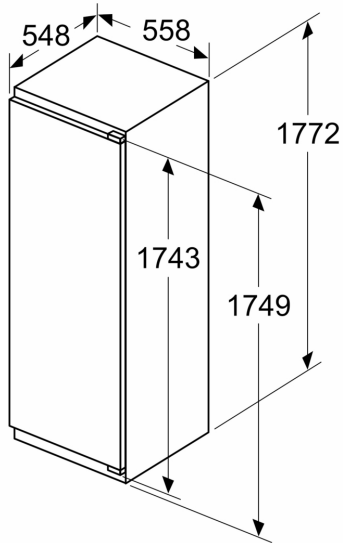

Mål i mm

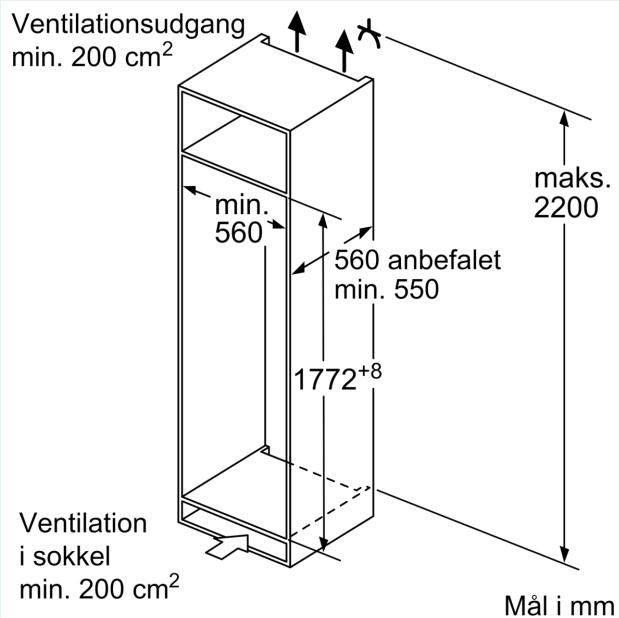

Mål i mm
Anbefalede spaltemål til flade hængsler

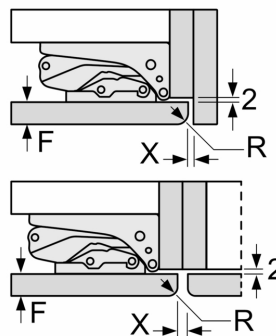

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De anbefalede spaltemål i tabellen skal overholdes for at sikre, at apparatets dør kan åbnes uden kollision, og for at undgå at køkkenskabet bliver beskadiget.

iQ300, Integrerbart køle-/fryseskab, 177.2 x 54.1 cm, glidende hængsel KI87VVSE0



GS6BZR00 :
KSGGZM00 :

Indbygget køle-/fryseskab med hyperFresh som holder frugt og grøntsager friske længere. LED-lys giver en god belysning af køleskabskabinen.

- ✓ hyperFresh: En ekstrastor grøntsagsskuffe til dine friske råvarer.
- ✓ LED-lys: Klar, jævn belysning, der hjælper dig til tjekke dit køleskabs indhold på et øjeblik.
- ✓ lowFrost teknologi giver mindre isdannelse og hurtigere afrimning.
- ✓ bottleRack: opbevar dine flasker sikkert og inden for nem rækkevidde.
- ✓ autoAirflow – sikrer en jævn, kølig temperatur, som holder dine råvarer friske i længere tid.

Energiklasse:E
 Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a):
 216 kWh/årlig
 Samlet volumen af fryserum: 70 l
 Samlet volumen af kølerum:200 l
 Lydniveau, dB: 35 dB(A) re 1pW
 Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
 Type af installation: Indbyggede
 Mulighed for dekoplade: Ikke muligt
 Højde: 1772 mm
 Bredde:541 mm
 Dybde:548 mm
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Nettovægt:51.1 kg
 Strømstyrke: 10 A
 Dørhængsling: Højrehængt, vendbar
 Elementspænding:220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Længde på elledning: 230.0 cm
 Antal kompressorer: 1
 Antal uafhængige kølesystemer: 1
 Indvendig ventilator køleafsnit:Nej
 Vendbar dør: Ja
 Antal justerbare hylder i køleafsnit: 4
 Hylder til flasker:Ja
 Frostfrit system:Nej
 Produkttype: Fuldt integrerbart



iQ300, Integrerbart køle-/fryseskab, 177.2 x 54.1 cm, glidende hængsel KI87VVSE0

Forbrug

- Energiklasse: E
- Nettovolume (køleskab): 200 l
- Nettovolume (fryseskab): 70 l
- Energiforbrug 216 kWh/årlig
- Lydniveau: 35 dB

Design

- LED-belysning i køledelen

Komfort og sikkerhed

- Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses via LED-display
- Superfrys med automatisk tilbagesstilling sikre hurtig nedfrysning af ferskvarer
- Akustisk advarselssignal ved åben dør

Køleafdeling

- 5 hylder af sikkerhedsglas, heraf 4 højdejusterbare
- 4 dørhylder
- Forkromet flaskeholder

Friskhedssystem

- 1 hyperFresh skuffe med fugtighedsregulering: holder frugt og grønt frisk i længere tid

Fryser

- 2 transparente fryseskuffer, inkl. 1 bigBox

Mål


- Mål: H 177 x B 54 x D 55 cm
- Nichemål (H x B x D): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information


- højrehængt, vendbar

**iQ300, Integrerbart
køle-/fryseskab, 177.2 x 54.1 cm,
glidende hængsel
KI87VVSE0**



Mål i mm

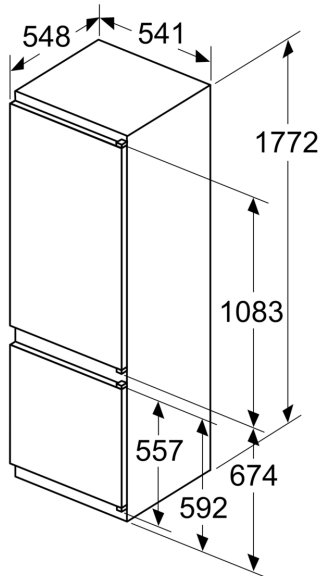

Ventilationsudgang
min. 200 cm²

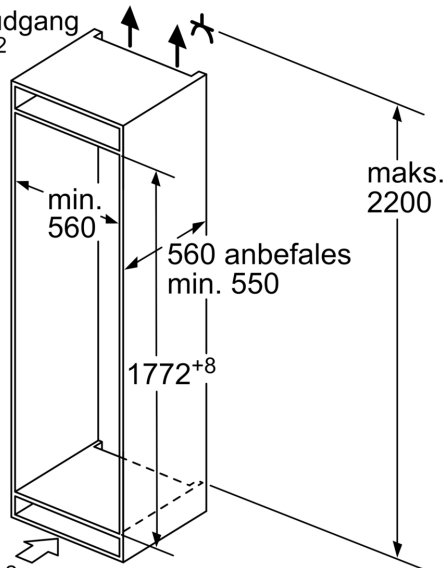

Mål i mm

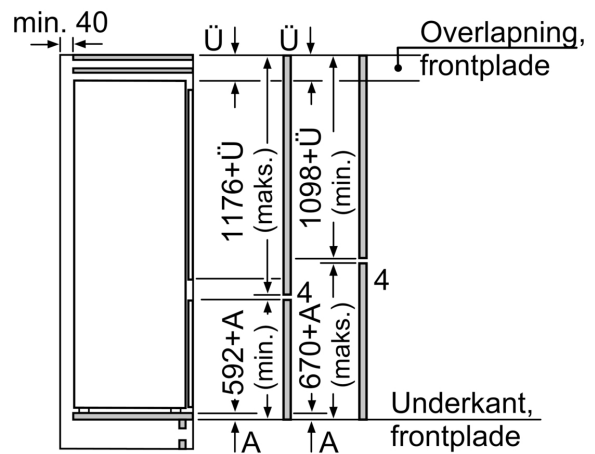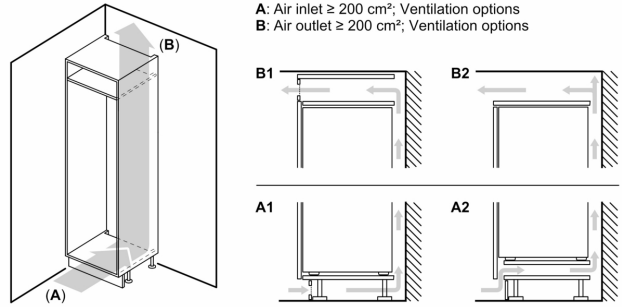

De angivne lågemål gælder for en lågefuge på 4 mm.

Mål i mm

iQ300, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm, varioHinge - justerbar låge SN93E807CE



Opvaskemaskinen har energimærket A, takket være vores intelligente energibesparende løsninger uden kompromis for at opnå perfekte resultater.

- ✓ varioSpeed Plus: klarer både opvask og tørreprocessen op til tre gange hurtigere end normalt.
- ✓ Flexkurve: fleksibel og stabil fyldning af service
- ✓ varioDrawer-topkurv: et ekstra niveau til bestik, køkkenredskaber og mindre køkkenting.
- ✓ sidelys - altid det vigtigste i syne med den elegante blå lysbjælke som driftsstatusindikator.
- ✓ varioHinge - Optimal installation i dit køkken.

Udstyr

Teknisk data

Energiklasse: A
 Energiforbrug for 100 opvask på Eco-programmet: 54 kWh
 Maksimalt antal kuverter: 14
 Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus: 9,0 l
 Programmets varighed: 4:30 h
 Luftbåren, akustisk støjemission: 42 dB(A) re 1pW
 Luftbåren akustisk støjemissionsklasse: B
 Installation: Integreret
 Højde på aftagelig topplade: 0 mm
 Produktmål: 815 x 598 x 550 mm
 Nichemål ved indbygning (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
 Dybde med åben dør 90 grader: 1150 mm
 Regulerbare ben: Ja - alt forfra
 Maksimal regulering af stilleben: 60 mm
 Justerbar sokkel: Både vandret og lodret
 Nettovægt: 36,4 kg
 Bruttovægt: 38,5 kg
 Tilslutningseffekt: 2400 W
 Strømstyrke: 10 A
 Elementspænding: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Længde på elledning: 175,0 cm
 Stiktype: Schukostik med jord
 Tilgangsslange, længde: 165 cm
 Længde afløbsslange: 190 cm
 EAN-kode: 4242003970331
 Type af installation: Fuldt integrerbar

Tilbehør

SZ73640	Glasindsats t/opvaskemaskiner
SZ73300	GlasSecure holder til 4 vinglas
SZ73100	Vario Bestikkurv til opvaskemaskiner
SZ72010	AquaStop-forlænger 2m, t/opvaskemaskine
SZ38BI00	Forings- og fastgøringssæt



4 242003 970331

iQ300, Fuldt integrerbar opvaskemaskine, 60 cm, varioHinge - justerbar låge SN93E807CE

Udstyr

Forbrug og ydelse

- Energieffektivitetsklasse¹: A
- Energi² / Vand³: 54 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 14 standardkuverter
- Programvarighed⁴: 4:30 (t:min)
- Lydniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Støjeffektivitetsklasse: B

Programmer og specialfunktioner

- 6 programmer: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kort 60 °C, Lyn 45 °C, Fortrukne
- Forskyl: kan konfigureres i "Favorit"-tasten.
- 4 tillægsfunktioner: Home Connect, intensiveZone, halfLoad, Speed on demand - varioSpeed Plus
- Machine Care
- Tillægsfunktioner via Home Connect appen: HygienePlus, Silence on demand

Teknik

- Indbygget Home Connect til trådløs betjening via Home Connect appen på din smartphone eller tablet
- autoOpen Dry og varmeudveksler
- Sensorer: AquaSensor
- doseringsAssistent
- iQdrive: energibesparende og stille motortechnologi
- auto All-in-1: automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel
- Selvrensende filtersystem, 3-lags med bølget mikrofilter
- Inderkar: Rustfrit stål

Design og komfort

- flex-kurve
- varioBestikkurv
- openAssist
- sidelight - Drift indikator med blåt lys
- Højdejusterbar overkurv med 3-trins rackMatic®
- Letglidende lavfriktionshjul på underkurv
- Rack Stopper: små stop forhindrer afsporing af underkurven.
- 2 sammenklappelige tallerkenrækker i overkurv
- 4 nedklappelige tallerkenrækker i underkurv
- Flytbar bestikkurv i kurv
- 2 kophylde i øverste kurv
- 2 kophylde i underkurv
- Kontrolpanel øverst på døren
- Display med klartekst (engelsk)
- Elektronisk resttidsindikering i minutter
- Akustisk signal ved programslut
- Tidsforvalg: 1-24 timer
- Glasbeskyttelsesteknik

Funktioner

- aquaStop
- Børnesikring - tryk to gange for at åbne døren

Installation

- Produktmål (HxBxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- varioHinge
- Sidelister i rustfrit stål til en stilfuld og stabil installation er inkluderet

- Sidelister i rustfrit stål til en stilfuld og stabil installation er inkluderet

- Inkl. dampbeskyttelse
- Inkl. tragt til påfyldning af salt.

¹ Energieffektivitet på en skala fra A til G.

² Energiforbrug i kWh per 100 cyklus (i program Øko 50 °C)

³ Vandforbrug i liter per cyklus (i program Øko 50 °C)

⁴ Varighed af program Øko 50 °C

**iQ300, Fuldt integrerbar
opvaskemaskine, 60 cm, varioHinge -
justerbar låge
SN93E807CE**

Stregtegninger

