

H 7262 BP

Ovn

med tekstdisplay, stegetermometer og pyrolytisk selvrens



- Display med sensorbetjening – DirectSensor S
- Minimal rengøring med pyrolyse
- Opnå nemt det perfekte resultat – automatikprogrammer
- Plads og fleksibilitet – 76 l ovnrum med 5 ribbehøjder
- Nem betjening på alle niveauer – FlexiClip-udtræk

A+

EAN: 4002516375999 / Materiale nummer: 11587970 /  
Gammelt materiale nummer: 22726225NER

<b>Konstruktion og design</b>	
Indbygningsovn	•
VitroLine	•
Kabinetfarve	Obsidiansort
<b>Fordele</b>	
Hurtig opvarmning	•
Stegetermometer	med tilslutningsledning
<b>Opvarmningsformer</b>	
Optøning	•
Automatikprogrammer	•
Stegeautomatik	•
Eco-varmluft	•
Grillopvarmningsformer	•
Grill	•
Varmluft plus	•
Intensiv bagning	•
Over-/undervarme	•
Undervarme	•
Grill med recirkulation	•
<b>Betjeningskomfort</b>	
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Visning af klokkeslæt	•
Minutur	•
Programmering af starttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af sluttidspunkt for tilberedning	•
Programmering af tilberedningstid	•
Visning af faktisk temperatur	•
Indstillet temperatur	•
Signal tone ved opnåelse af den indstillede tempera	•
Temperaturforslag	•
Individuelle indstillinger	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A+++ – D)	A+
<b>Plejekomfort</b>	
Pyrolytisk selvrens	•
Katalysator	•
Nedklappeligt grillvarmelegeme	•
CleanGlass-dør	•
<b>Sikkerhed</b>	
Kølesystem til kølig front	•
Sikkerhedsafbryder	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Dørlås i pyrolysefunktion	•
<b>Tekniske data</b>	
Ovnkapacitet i l	76
Antal hylder	5
Antal ribber ovnrum 1	5

H 7262 BP

Ovn

med tekstdisplay, stegetermometer og pyrolytisk selvrens




EAN: 4002516375999 / Materiale nummer: 11587970 /


Gammelt materiale nummer: 22726225NER

Antal ribber ovnrum 2	5
Mærkning af ribbehøjde	•
Ovnrumsbelysning	1 Halogen-spot
Temperaturer i °C	30–300
Temperaturer min. i °C	30
Temperaturer maks. i °C	300
Nichebredde min. i mm	560
Nichebredde maks. i mm	568
Nichehøjde min. i mm	590
Nichehøjde maks. i mm	595
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	595
Produkt højde i mm	596
Produkt dybde i mm	568
Vægt i kg	47,0
Samlet tilslutningsværdi i kW	3,60
Spænding i V	220-240
Frekvens i Hz	50
Sikring i A	16
Faseantal	1
Tilslutningsledning med netstik	•
Tilslutningsledningens længde i m	1,50
Udskift pæren	Kunde
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
Bageplade med PerfectClean	1
Bradepande med PerfectClean	1
Bage- og stege rist med PerfectClean	1
FlexiClip-udtræk	1
Udtagelige ribber med PerfectClean	1
<b>Tilgængelige displaysprog</b>	
Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, 繁體中文, 简体中文, 中文


H 7262 BP  
Ovn  
med tekstdisplay, stegetermometer og pyrolytisk selvrens

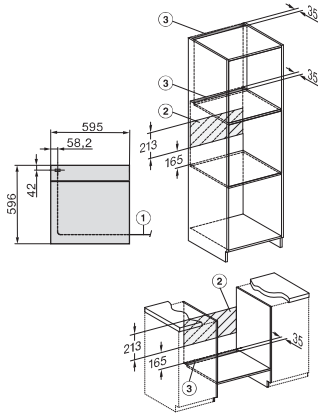


installation H7000 XL, installation drawing

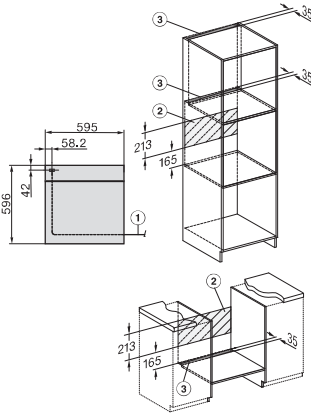


installation H7000 XL, installation drawing, GB, AU

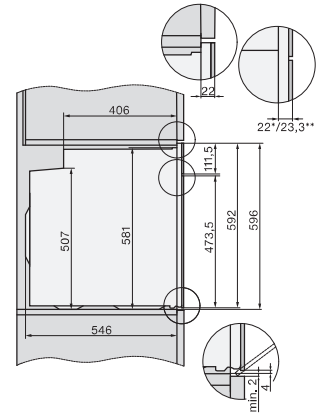


side view H7000 XL, installation drawings

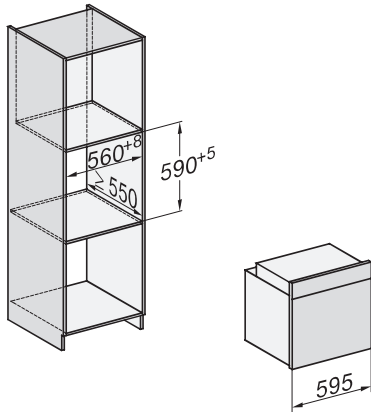


built-in H7000 XL, installation drawing

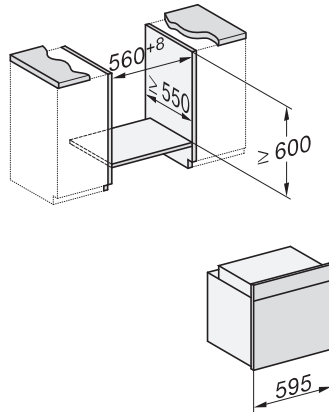


H226x-1B/BP/E/EP/MP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

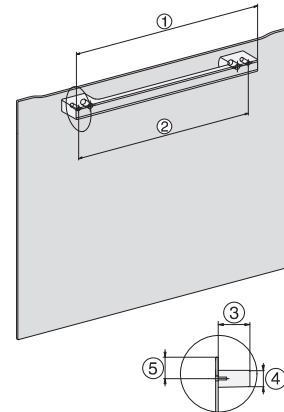


DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings

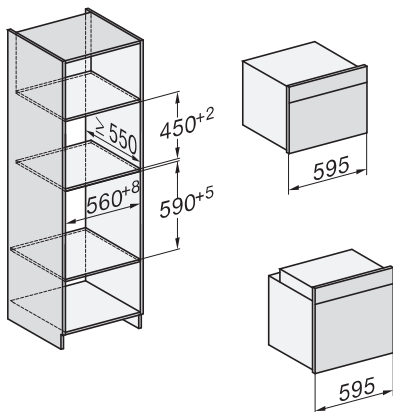

H226x-1B/BP/E/EP/MP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings

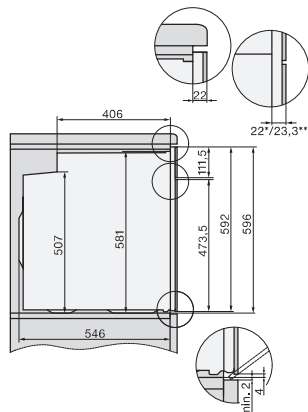

side view H7000 XL built-under, installation drawing

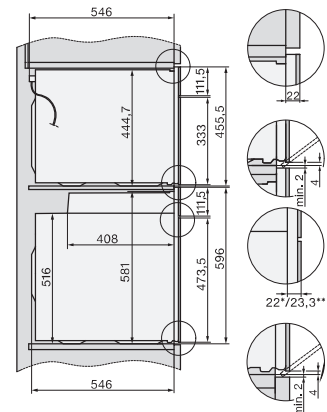


H2xxx-1 B/BP/E/MP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7262 BP


Ovn

med tekstdisplay, stegetermometer og pyrolytisk selvrens

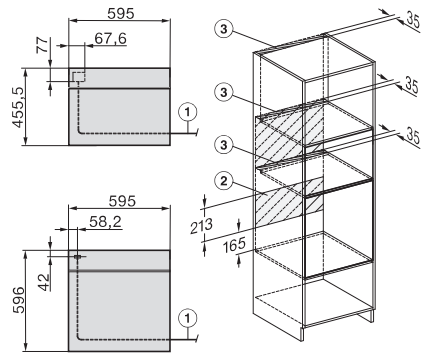

H2xxx-1 B/BP/E/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

KMDA 7473 FL-U Silence  
 Induktionskogeplade med emhætte  
 med ekstra lydsvag motor og 2 flexområder til recirkulation

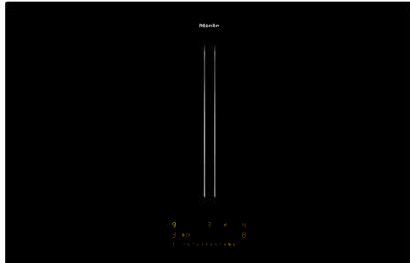


- Den ekstra lydsvage 2-i-1 fra Miele-Silence Motor
- Fleksibel installation – plug and play eller kanalluft
- Masser af plads – 4 store kogezone inkl. 2 Flex-områder
- Automatisk regulering af blæsetrin – Con@ctivity
- Kompakt styring via talrække – ComfortSelect Plus

EAN: 4002516669791 / Materiale nummer: 12268470 /  
 Gammelt materiale nummer: 26747379DFS

<b>Konstruktion</b>	
Induktionskogeplade med emhætte	•
<b>Opvarmningsformer</b>	
Recirkulation med ekstra tilbehør	Recirkulation
Recirkulation med ekstra tilbehør	DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600
Recirkulation (Plug&Play-installation)	ja
<b>Design</b>	
Elegant glaskeramisk overflade	•
Indbygning i plan med bordplade	•
Farve på glaskeramik	Sort
Indbygning oven på bordplade	•
Emudledning i plan med bordpladen	•
Afdækningsgitterfarve	Rustfrit stål
<b>Kogezoneudstyr</b>	
Antal kogezoner	4
Antal kogeområder	2
Maksimalt antal kogegrej	4
<b>PowerFlex-kogeområder</b>	
Antal	4
Type	Flex-kogezone
Diameter i mm	Ø 110-210
Ydeevne i W	2100
Booster i W	3000
<b>1. Kogezone/kogeområde</b>	
Position	til venstre
Type	Flex kogeområde
Størrelse i mm	210x420
Maks. Booster-effekt i W	3700
Maks. ydeevne i W	3000
<b>2. Kogezone/kogeområde</b>	
Position	til højre
Type	Flex-kogezone
Størrelse i mm	210x420
Maks. Booster-effekt i W	3700
Maks. ydeevne i W	3000
<b>Betjeningskomfort</b>	
Miele@home	•
Betjening via sensortaster	ComfortSelect Plus
Automatikfunktionen Con@ctivity	•
Digital visning af effektrin	•
Displayfarve	Gul
Opkogsautomatik	•
Stop&Go-funktion	•
Recall-funktion	•
Frakoblingsautomatik på alle kogzoner	•
Permanent gryderegistrering	•
Individuelle indstillingsmuligheder (fx signaler)	•
Efterløbstid 5/15 min.	•
Indikator for udskiftning af aktivt kulfilter	•


KMDA 7473 FL-U Silence  
 Induktionskogeplade med emhætte  
 med ekstra lydsvag motor og 2 flexområder til recirkulation

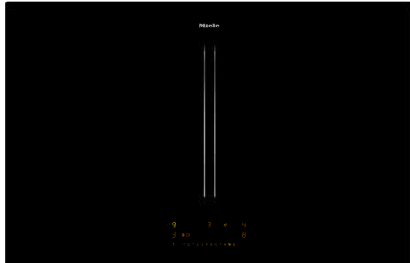

EAN: 4002516669791 / Materiale nummer: 12268470 /  
 Gammelt materiale nummer: 26747379DFS

Lock&Wipe	•
Driftstimetæller for fedtfilter	•
Minutur	•
Varmholdning	•
CleanCover til nem rengøring af emhætten indvendigt	•
Effektivitet og bæredygtighed	
ECO-Motor	•
Ekstra lydsvag motor	•
Plejekomfort	
Meget rengøringsvenlig glaskeramik	•
Filtersystem	
EDST-Metalfedtfilter egnet til opvaskemaskine (10 lags)	1
Recirkulation	
Luftydelse trin min. (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	145
Luftydelse trin maks. (m <sup>3</sup> /h) iht. EN 61591	465
Luftydelse, boostertrin (m <sup>3</sup> /h) i henhold til EN 61591	510
Lydniveau trin min. (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	47,0
Lydniveau trin maks. (dB(A) re 1 pW) iht. EN 60704-3	68,0
Lydniveau, boostertrin (dB(A) re1pW) i henhold til EN 60704-3	70,0
Lydniveau trin min. (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	34,0
Lydniveau trin maks. (dB(A) re 20 µPa) iht. EN 60704-2-13	55,0
Lydtryk, boostertrin (dB(A) re20µPa) i henhold til EN 60704-2-13	57,0
Sikkerhed	
Sikkerhedsafbryder	•
Låsefunktion	•
Sikkerhed mod uønsket betjening	•
Integreret køleblæser	•
Overhedningssikring	•
Restvarme	•
Tekniske data	
Mål i mm (bredde)	800
Mål i mm (højde)	200
Mål i mm (dybde)	520
Udskæringsmål i mm (bredde) ved indbygning oven på bordplade	780
Udskæringsmål i mm (dybde) ved indbygning oven på bordplade	500
Indbygningshøjde med tilslutningsboks i mm	200
Indvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	780
Indvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	500
Vægt i kg	15
Udvendigt udskæringsmål i mm (bredde) ved planforsænket indbygning	804
Udvendigt udskæringsmål i mm (dybde) ved planforsænket indbygning	524
Samlet tilslutningsværdi i kW	7,50
Spænding i V	230
Frekvens i Hz	50-60

KMDA 7473 FL-U Silence  
Induktionskogeplade med emhætte  
med ekstra lydsvag motor og 2 flexområder til recirkulation

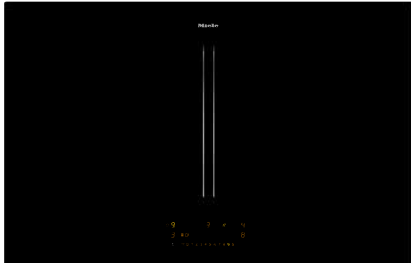


EAN: 4002516669791 / Materiale nummer: 12268470 /  
Gammelt materiale nummer: 26747379DFS


Tilslutningsledningens længde i m	1,6
Medfølgende tilbehør	
Tilslutningsledning	Ja
Aktivt kulfilter til recirkulation	•
Plug&Play-adapter	•

KMDA 7473 FL-U Silence  
 Induktionskogeplade med emhætte  
 med ekstra lydsvag motor og 2 flexområder til recirkulation

	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7473 FR-A	✓	–	–
KMDA 7473 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7473 FL-A	✓	–	–
KMDA 7473 FL-U	–	✓	✓/✓

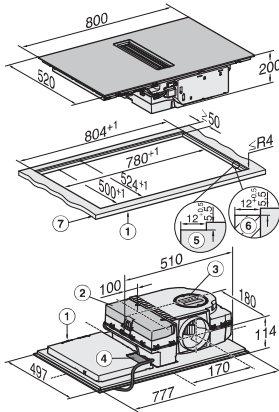


KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush – Installation drawing

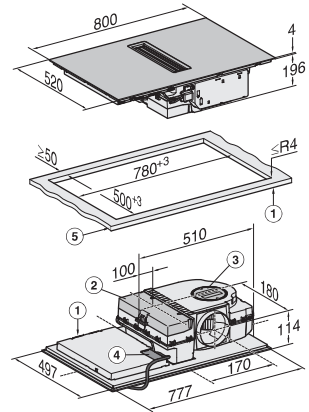


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Installation drawing


KMDA7473FL/FR – Operating options

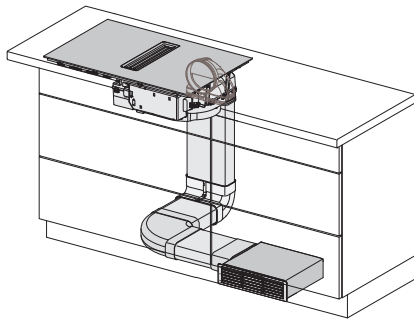


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation  
 (Installation drawing)

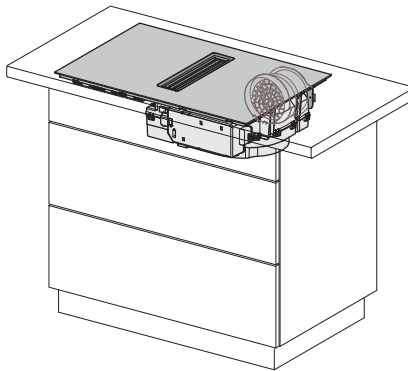


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play  
 (Installation drawing)

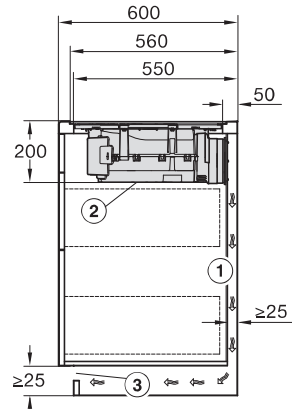


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush,  
 Plug&Play – Installation drawing

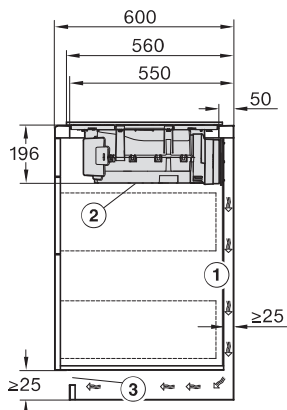

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top,  
 Plug&Play – Installation drawing

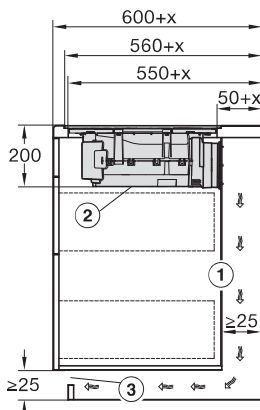


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X,  
 Plug&Play – Installation drawing

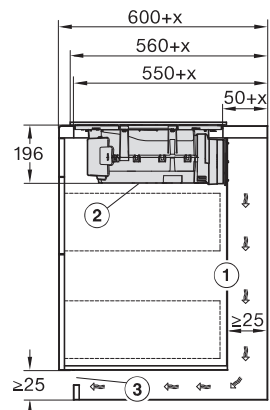


KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X,  
 Plug&Play – Installation drawing




KMDA 7473 FL-U Silence  
 Induktionskogeplade med emhætte  
 med ekstra lydsvag motor og 2 flexområder til recirkulation

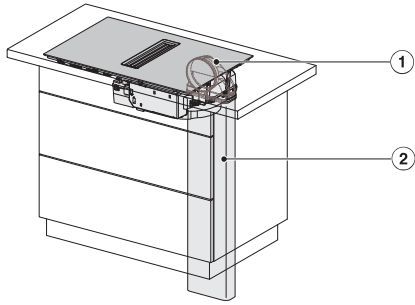


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis -drawing

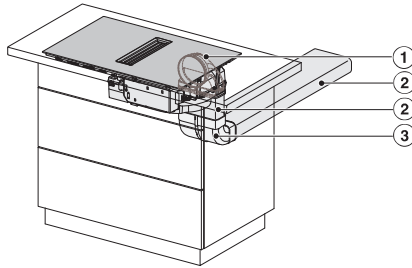


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis – drawing

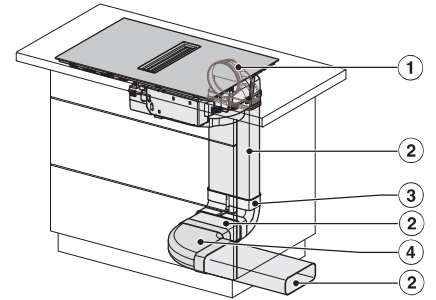


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis – drawing

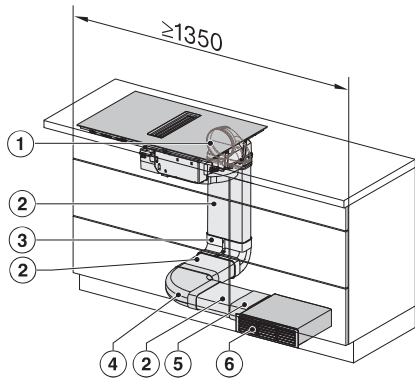


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air – drawing

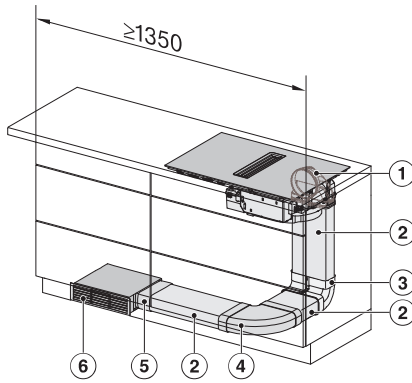


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air – drawing

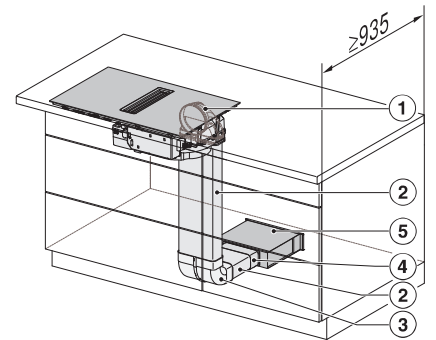


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air – drawing

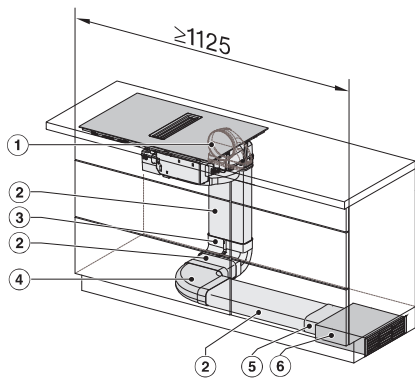

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air – drawing



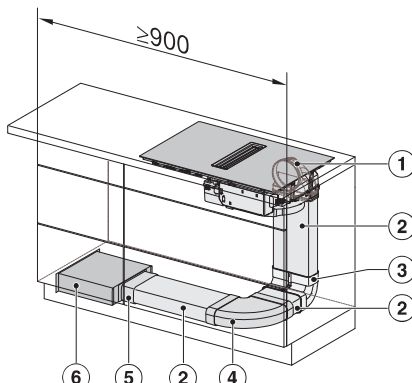


KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air – drawing

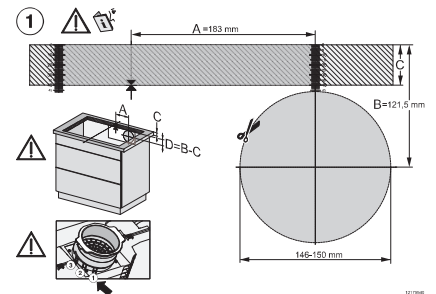

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm, Installation drawing

KMDA 7473 FL-U Silence  
 Induktionskogeplade med emhætte  
 med ekstra lydsvag motor og 2 flexområder til recirkulation

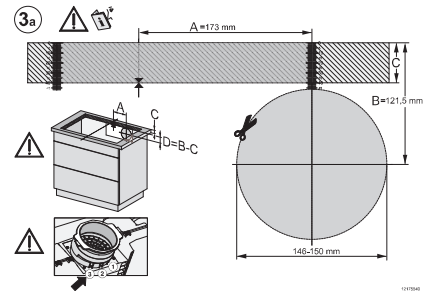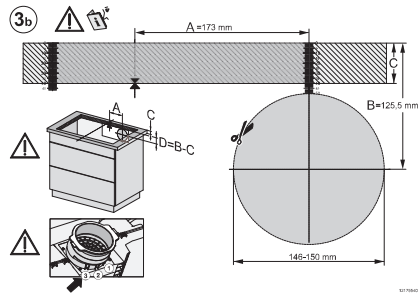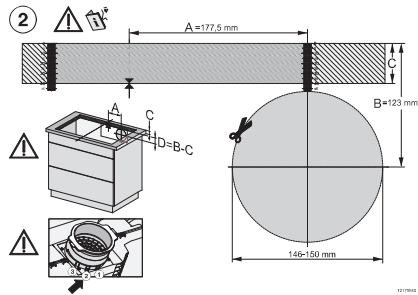

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, drilling template, Installation drawing

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm, Installation drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling template, Installation drawing

## KDN 7713 E Active

Køle-/fryseskab, indbygning

med DailyFresh ExtraCool, LED-belysning, NoFrost og glidehængsel.



- 2 skuffer, en med justerbar luftfugtighed – DailyFresh ExtraCool
- Optimal og vedligeholdelsesfri indvendig belysning med LED
- Ingen rim på frysevarerne – ingen afrimning takket være NoFrost
- Hurtig nedkøling af madvarerne med SuperKøl



EAN: 4002516532026 / Materiale nummer: 11990790 /  
Gammelt materiale nummer: 38771350EU1

Produktkategori	
Køle-/fryseskabe	•
Konstruktion	
Til indbygning	•
Integrerbar	•
Hængslingsside	til højre
Hængslingsside kan ændres	•
Design	
Belysningsart	LED
Betjeningskomfort	
Friskhedssystem	DailyFresh
NoFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
Styring	
Elektronisk temperaturvisning og -indstilling	EasyControl
Køledel kan frakobles	Nej
Uafhængig temperaturindstilling af køle- og frysezone	Nej
SuperKøl	•
SuperFrost	•
Antal temperaturzoner	2
Party-Modus	•
Køleskab/-zone	
Antal hylde	4
Flaskehylde i krommetal	•
Antal PerfectFresh-skuffer	2
Antal indvendige dørstativ til konserves	2
Flaskehylde i dør	1
Dørhylde	3
Fryseskab/-zone	
Antal fryseskuffer	3
Effektivitet og bæredygtighed	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	E
Energiforbrug pr. år i kWh	233,97
Energiforbrug i 24 h i kWh	0,64
Sikkerhed	
Akustisk døralarm	•
Optisk døralarm	•
Tekniske data	
Nichebredde i mm min.	560
Nichebredde i mm maks.	568
Nichehøjde i mm min.	1772
Nichehøjde i mm maks.	1780
Nichedybde i mm	550
Produktbredde i mm	541
Produkthøjde i mm	1772
Produktdybde i mm	548
Vægt in kg	52,6
Monteringsteknik	glideskinner
Maks. dørfrontvægt køledel i kg	15

# Miele

KDN 7713 E Active

Køle-/fryseskab, indbygning

med DailyFresh ExtraCool, LED-belysning, NoFrost og glidehængsel.




EAN: 4002516532026 / Materiale nummer: 11990790 /

Gammelt materiale nummer: 38771350EU1


Maks. dørfrontvægt frysedel i kg	15
Klimaklasse	SN-ST
Kølezone i l	184
4-stjernet fryseboks	76
Nettokapacitet i alt i l	260
Opbevaringstid ved fejl i t.	9
Frysekapacitet i h/kg	4,00
Lydniveaunklasse (A-D)	B
Lydniveau i dB(A) re1pW	35
Strømforbrug i milliampere (mA)	1000
Spænding i V	220-240
Sikring i A	10
Faseantal	1
Frekvens in Hz	50
Ledningslængde i m	2,3
Medfølgende tilbehør	
Isterningbakke	•




KDN 7713 E Active  
Køle-/fryseskab, indbygning  
med DailyFresh ExtraCool, LED-belysning, NoFrost og glidehængsel.

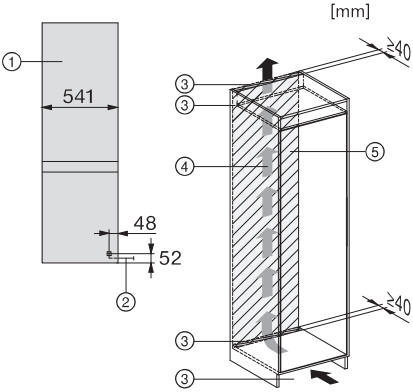

KD7713E, KD7714E, KD7724E, KDN7713E, KDN7714E, KDN7724E Active, installation (footnote\*) (installation drawings)

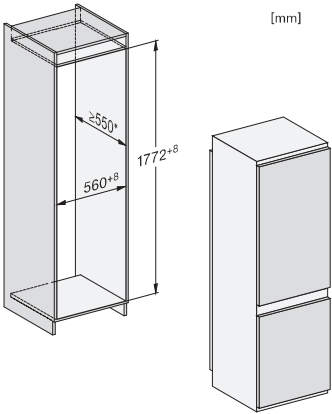

KD7713E Active, KDN7713E Active, built-in (footnote\*) (installation drawings)

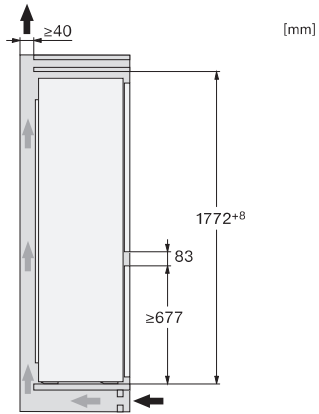

KD7713E Active, KDN7713E Active, side view (installation drawings)

## G 7180 SCVi AutoDos

Fuldintegrerbar opvaskemaskine

med automatisk dosering takket være AutoDos med integreret PowerDisk.



- Innovativt design og største komfort – 3D-MultiFlex-bestikbakke
- Enkleste kommunikation med produktet – Miele@home
- Alt er perfekt tørret – AutoOpen-tørring
- Friskvandsopvaskemaskine i Automatic-programmet
- Særlig nem åbning og lukning af døren – ComfortClose



EAN: 4002516739210 / Materiale nummer: 12426190 /  
Gammelt materiale nummer: 21718062NER

<b>Konstruktion</b>	
Fuldintegrerbar opvaskemaskine	•
60 cm bred opvaskemaskine	•
<b>Design</b>	
Betjeningspanelets farve	Rustfrit stål
Betjeningspanel	Fuldintegreret panel
Betjeningsart	Programvælger
Display	Display med 1-linjes tekst
Displayfarve	Hvid
MultiLingua	•
<b>Komfort</b>	
Netværkstilslutning med Miele@home	•
Automatisk dosering med PowerDisk	•
Hjælp til lukning af døren	ComfortClose
Angivelse af resttid	•
Startforvalg op til 24 timer	•
Funktionskontrol	optisk og akustisk
Indstilling af sprog i display	•
<b>Effektivitet og bæredygtighed</b>	
Energieffektivitetsklasse (A-G)	B
Vandforbrug på program "Automatic" i l fra	6,0
Vandforbrug ECO-program pr. programforløb i liter	8,4
Energiforbrug på program ECO i kWh	0,64
Energiforbrug ECO-program pr. 100 programforløb i kWh	64
Forbrugsværdier med ThermoSpare® på program ECO i kWh	0,40
ECO-programmets varighed i minutter	199
Lydniveaunklasse	B
Lydniveau i dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower-teknologi	•
Godkendt hygiejne	•
ThermoSpare®	•
Halv fyldning	•
<b>Resultat</b>	
Friskvandsopvaskemaskine	•
AutoOpen-tørring	•
SensorDry	•
Turbo-termisk tørring med recirkulation	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Opvaskeprogrammer</b>	
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensiv 75°C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Automatic skåne	•
QuickPowerWash	•
Ekstra lydsvag 39 dB(A)	•

## G 7180 SCVi AutoDos

Fuldintegrerbar opvaskemaskine

med automatisk dosering takket være AutoDos med integreret PowerDisk.



EAN: 4002516739210 / Materiale nummer: 12426190 /  
Gammelt materiale nummer: 21718062NER

Maskinpleje	•
Afkalkningssalt	•
<b>Tilvalg</b>	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Opvask Plus	•
Ekstra tørt	•
<b>Kurvedesign</b>	
Bestikplacering	3D MultiFlex-bakke
FlexCare-glasholder	2
FlexCare-klaphylde	1
Kurvedesign	EkstraComfort
Antal kuverter	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
<b>Sikkerhed</b>	
Waterproof-system	•
Kontrolmeldinger i displayet for filter	•
Børnesikring	•
<b>Tekniske data</b>	
Nichebredde i mm min.	600
Nichebredde i mm maks.	600
Nichehøjde i mm min.	805
Nichehøjde i mm maks.	870
Nichedybde i mm	550
Maskinbredde i mm	598
Maskinhøjde i mm	805
Maskindybde i mm	550
Maskindybde i cm ved åben dør	116,5
Nettovægt i kg	47,0
Samlet tilslutningsgværdi i kW	2,00
Spænding i V	230
Sikring i A	10
Antal faser	1
Elektrisk frekvens standard	50
Vandtilførselsslængens længde i m	1,50
Vandafløbsslængens længde i m	1,50
Ledningslængde i m	1,70
Min. frontpladevægt i kg	4,0
Maks. frontpladevægt i kg	11,0
[kan efterbestilles via Miele Teknisk Service min.]	7,0
[kan efterbestilles via Miele Teknisk Service maks.]	14,0
<b>Tilgængelige displaysprog</b>	
Tilgængelige displaysprog via MultiLanguage	dansk, deutsch, english (GB), español, français, norsk, suomi, svenska
<b>Medfølgende tilbehør</b>	
1 x PowerDisk	•

**Miele**

G 7180 SCVi AutoDos

Fuldintegrerbar opvaskemaskine

med automatisk dosering takket være AutoDos med integreret PowerDisk.



EAN: 4002516739210 / Materiale nummer: 12426190 /


Gammelt materiale nummer: 21718062NER

Voucher til 6 x PowerDisk

•



G 7180 SCVi AutoDos  
Fuldintegrerbar opvaskemaskine  
med automatisk dosering takket være AutoDos med integreret PowerDisk.

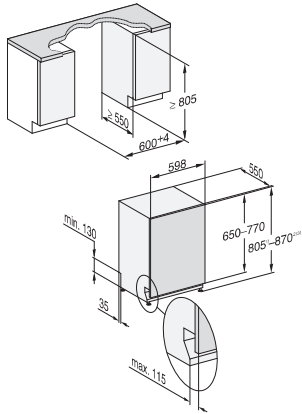

G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)